

主页功能

①主界面



1. 按键**1#**，进入密码开门界面，输入六位数密码开门。
2. 按键**2#**，扫描二维码进行开门。
3. 按键**0#**，呼叫物业
4. 按键输入4位数房号，呼叫室内分机/微信小程序。
5. 按键**#**，输入初始密码**000000**进入设置菜单界面

①主界面(围墙机)



1. 按键**1#**，进入密码开门界面，输入六位数密码开门。
2. 按键**2#**，扫描二维码进行开门。
3. 按键**0#**，呼叫物业
4. 围墙机按键输入8位房号，呼叫室内分机/微信小程序。
5. 按键**#**，输入初始密码**000000**进入设置菜单界面

1. 密码开门

① 按键输入 1#，进入密码开门界面，输入6位数密码即可开门。返回按*号键



按键输入



密码开门界面

2. 呼叫住户

② 直接输入4位房号，呼叫业主室内分机/小程序提示由户主进行操作开门。



主界面



户主的室内分机



户主绑定的微信小程序

③ 直接输入8位房号，呼叫业主室内分机/小程序提示由户主进行操作开门。



户主的室内分机




户主绑定的微信小程序

3. 扫码开门

① 按照屏幕提示注册设置完成【智慧物联管家】微信小程序后，按**2#**进入扫描界面，出示二维码，扫码即可开门。返回按*****号键



流程提示

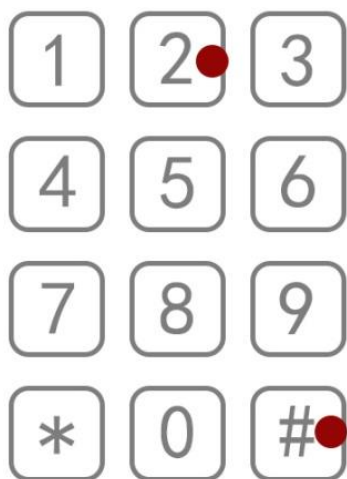

按键输入



扫码界面

4. 呼叫物业

① 主界面按0#，进入呼叫物业界面即可通知物业。
返回按*号键



主界面



按键输入



呼叫物业界面

5. 设置菜单

①主界面按#，进入设置菜单界面，继续按#号键进入下一页。按*号键返回上一页/主界面



主界面



按键输入



设置菜单界面

6. 菜单功能



- 1** 设备注册，扫码绑定门口机。
- 2** 人脸管理，添加/删除人脸识别。
- 3** 卡片管理，录入/删除刷卡门禁卡。
- 4** 上锁倒计时，设置开门后自动锁门时间。
- 5** 网络连接，连接wifi/蓝牙功能。
- 6** 设置铃声，设置门口机来电铃声。
- 7** 音量亮度，设置门口机屏幕显示亮度与声量。
- 8** 其他设置，系统版本更新、设置静态外网IP、恢复出厂设置功能等。
- 9** 内网设置，设置门口机主机号码/更新内网房号表调试等。
- 10** 梯控设置，设置主机梯控使用开关。
- 11** 云门禁，绑定单独刷卡门禁机。


菜单功能介绍

1 设备绑定流程

① 设置菜单界面按1号键



② 进入绑定界面按#号键扫码注册。

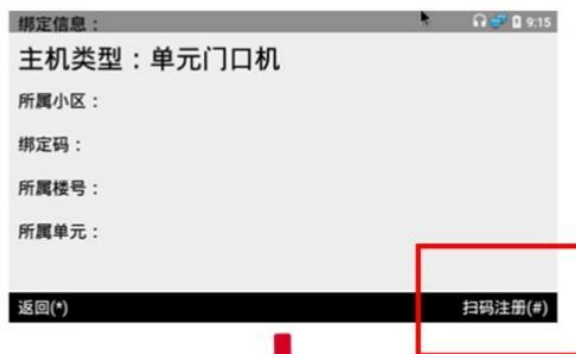

③ 使用微信小程序【智慧物联管家】提供的二维码扫码绑定。



④ 绑定成功，自动显示内容信息。



菜单功能介绍

2 人脸管理/添加人脸

① 设置菜单界面按2号键



② 按1号键添加人脸




③ 输入4位数房号



④ 弹出录入界面开始录入人脸



⑤ 录入完成输入编号，按#确认
按*返回

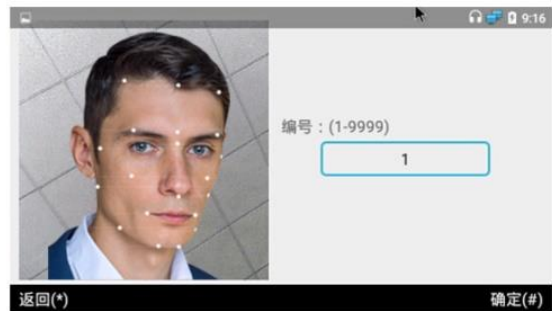

菜单功能介绍

2 人脸管理/删除人脸

① 设置菜单界面按2号键



② 按2号键删除人脸



③ 输入4位数房号



④ 弹出删除界面按数字选择要删除的人脸



⑤ 按#号键确认删除人脸,按*号键返回



菜单功能介绍

3 卡片管理/删除卡片

① 设置菜单界面按3号键



② 按2号键删除卡号



③ 删除卡号界面




按键1、2、3分别对应3种删除方式

④ 按1号键选择按卡号删除，使用实体磁卡感应



按2号键选择按编号范围删除

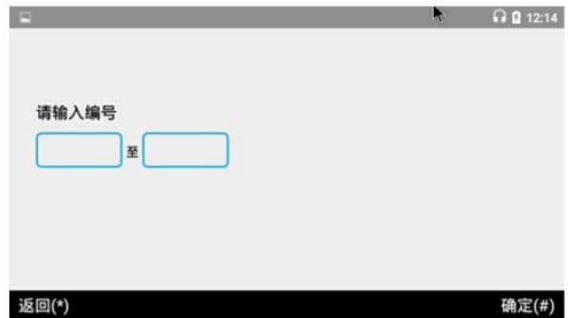

按3号键选择按门号删除



菜单功能介绍

3 卡片管理/查询门卡编号


① 设置菜单界面按3号键



② 按3号键查询门卡编号



③ 输入房号按#号键查询，按*号键返回

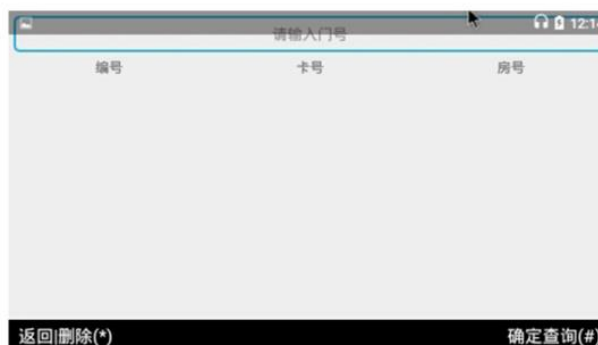

菜单功能介绍

4 上锁倒计时

① 设置菜单界面按4号键



② 输入3-99的数字按#号完成设置



5 网络连接

① 设置菜单界面按5号键



② 按键1、2选择




6 网络连接

① 设置菜单界面按6号键



② 按键1、2选择铃声

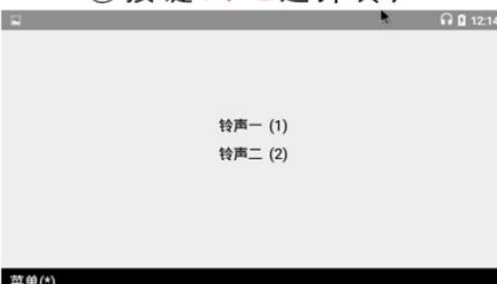

菜单功能介绍

7 上锁倒计时

① 第二页设置菜单界面按1号键



② 进入调节界面调节音量大小




8 其它设置

① 第二页设置菜单界面按2号键



② 进入选择界面选择该项功能

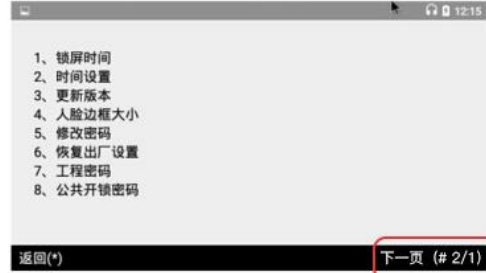

③ 进入第2页界面选择该项功能



9 内网设置

① 第二页设置菜单界面按3号键



② 输入1~9数字选择



菜单功能介绍

10 梯控设置

① 第二页设置菜单界面按4号键



② 输入1~2数字选择



11 云门禁

① 第二页设置菜单界面按5号键



② 输入1~8数字选择

